



V24 CSOPORT KFT.

V24 CSOPORT KFT  
Mészáros Péter  
Tigriskő utca 22 A1  
1188 Budapest  
+36306040927  
villanyszerelononstop@gmail.com  
VILLANYSZERELO24.HU

Kapcsolókészülék neve		E7 ELOSZTÓ 1. EMELET B			
Beruházó		MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI  Mária utca 20. 1085 Budapest			
Szállítási cím (építkezés)		Mária utca 20 1085 Budapest			
Projekt E7 ELOSZTÓ 1. EMELET B X I. emelet "BAL" elosztó					
Megjegyzés MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATA					
Létrehozva	2023. 08. 30.	Rendelési szám	WWW.VILLANYSZER ELO24.HU	Következő ellenőrzés	2024. 08. 19.
Rajzszám	638289783554813220	Építési szerződés		Oldalak száma	13
A kapcsolóberendezés mechanikailag ellenőrizve.			A kapcsolóberendezés villamosan ellenőrizve.		

Figyelem: a készülékek méretezésénél vegye figyelembe az MSZ EN 61439 előírásait!

Megjegyzés :



Pozíció táblázat

Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció
AM617106--	-F 4,-F 5,-F 6,-F 10,- F 11,-F 12,-F 13,-F 14,-F 15,-F 16,-F 17,-F 18,-F 19,-F 20,-F 21	AM617110--	-F 7,-F 8,-F 9,-F 22,- F 23,-F 24,-F 25,-F 26,-F 27,-F 28,-F 29,-F 30,-F 31,-F 32,-F 33,-F 34,-F 35,-F 36,-F 37,-F 38,-F 39,-F 40,-F 41,-F 42,-F 43,-F 44,-F 45,-F 46,-F 47,-F 48	AM617140--	-F 1,-F 2,-F 3
AR054103--	-Q 1				



## Projekt specifikáció - anyaglista


Rendelési szám	Név	Mennyiség	Hőmérséklet határ [°C]	Hővesztesség [Watt]
BK080158--	Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 72KE, teli ajtó falonkívüli lakáselosztó, 4 soros, 72 modulós, teli ajtó, IP 40, MA=652 SZÉ=396 MÉ=112mm	1	Min: -25,0 Max: 60,0	-68
AM617110--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 10A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	30	Min: -35,0 Max: 70,0	36
AM617106--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 6A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	15	Min: -35,0 Max: 70,0	28,5
AM617140--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 40A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	3	Min: -35,0 Max: 70,0	9,9
AR054103--	Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 40A, 4 pólusú, 30mA, A AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	1	Min: -25,0 Max: 60,0	17




## Áramkör jegyzék

Pozíció	Villamos leírás	Megjegyzések
-F 1	C/40A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L1
-F 2	C/40A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L2
-F 3	C/40A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L3
-F 4	C/6A/1	ISM. A
-F 5	C/6A/1	TARTALÉK
-F 6	C/6A/1	TARTALÉK
-F 7	C/10A/1	BAL IRODA DUGALJ
-F 8	C/10A/1	BAL IRODA DUGALJ
-F 9	C/10A/1	BAL IRODA DUGALJ
-F 10	C/6A/1	HÁTSÓ IRODA VILÁGÍTÁS 30-AS VILÁGÍTÁS
-F 11	C/6A/1	HÁTSÓ IRODA VILÁGÍTÁS 30-AS VILÁGÍTÁS
-F 12	C/6A/1	HÁTSÓ IRODA VILÁGÍTÁS 30-AS VILÁGÍTÁS
-F 13	C/6A/1	HÁTSÓ VILÁGÍTÁS
-F 14	C/6A/1	HÁTSÓ VILÁGÍTÁS
-F 15	C/6A/1	HÁTSÓ VILÁGÍTÁS
-F 16	C/6A/1	TITKÁRSÁG VILÁGÍTÁS
-F 17	C/6A/1	TITKÁRSÁG VILÁGÍTÁS
-F 18	C/6A/1	TITKÁRSÁG VILÁGÍTÁS
-F 19	C/6A/1	TARTALÉK
-F 20	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 21	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 22	C/10A/1	KONYHA VILÁGÍTÁS
-F 23	C/10A/1	KONYHA VILÁGÍTÁS
-F 24	C/10A/1	KONYHA VILÁGÍTÁS
-F 25	C/10A/1	FFI WC DUGALJ
-F 26	C/10A/1	FFI WC DUGALJ
-F 27	C/10A/1	TARTALÉK
-F 28	C/10A/1	ISM. B
-F 29	C/10A/1	ISM. B
-F 30	C/10A/1	ISM. B
-F 31	C/10A/1	WC VILÁGÍTÁS
-F 32	C/10A/1	WC VILÁGÍTÁS
-F 33	C/10A/1	WC VILÁGÍTÁS
-F 34	C/10A/1	HÁTSÓ IRODÁK DUGALJ
-F 35	C/10A/1	HÁTSÓ IRODÁK DUGALJ
-F 36	C/10A/1	HÁTSÓ IRODÁK DUGALJ
-F 37	C/10A/1	HÁTSÓ WC VILÁGÍTÁS
-F 38	C/10A/1	HÁTSÓ WC VILÁGÍTÁS
-F 39	C/10A/1	HÁTSÓ WC VILÁGÍTÁS
-F 40	C/10A/1	NŐI WC DUGALJ
-F 41	C/10A/1	NŐI WC DUGALJ
-F 42	C/10A/1	NŐI WC DUGALJ
-F 43	C/10A/1	KONYHA DUGALJ
-F 44	C/10A/1	KONYHA DUGALJ
-F 45	C/10A/1	TARTALÉK
-F 46	C/10A/1	WC-K VILÁGÍTÁS
-F 47	C/10A/1	WC-K VILÁGÍTÁS
-F 48	C/10A/1	WC-K VILÁGÍTÁS
-Q 1	40A/4P/30mA/A	



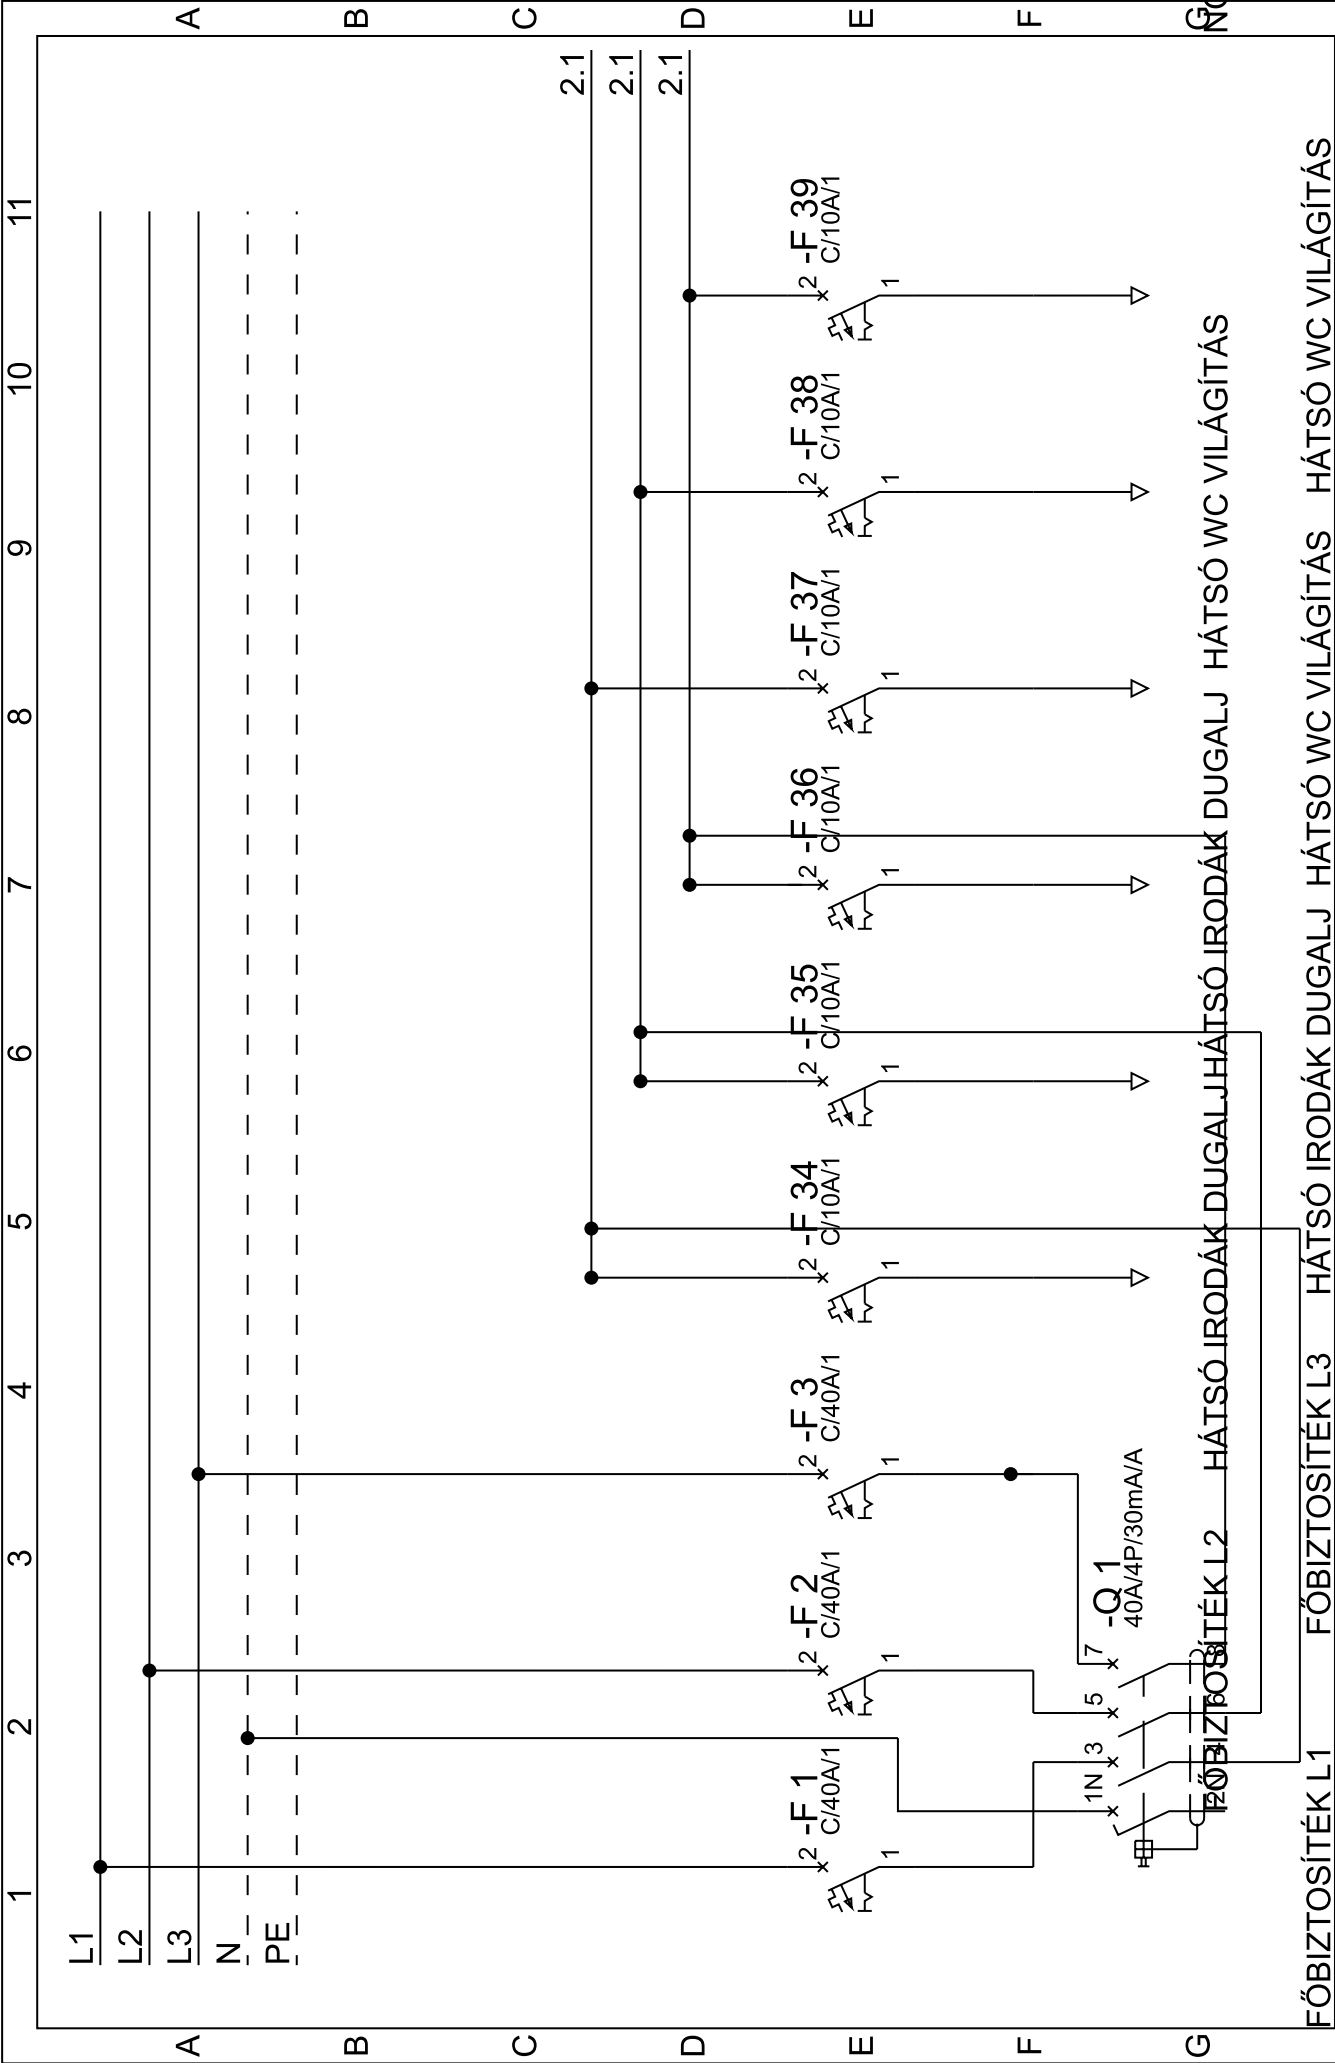

FŐBIZTOSÍTÉK L1 FŐBIZTOSÍTÉK L2 FŐBIZTOSÍTÉK L3 HÁTSÓ IRODÁK DUGALJ HÁTSÓ WC VILÁGÍTÁS HÁTSÓ WC VILÁGÍTÁS

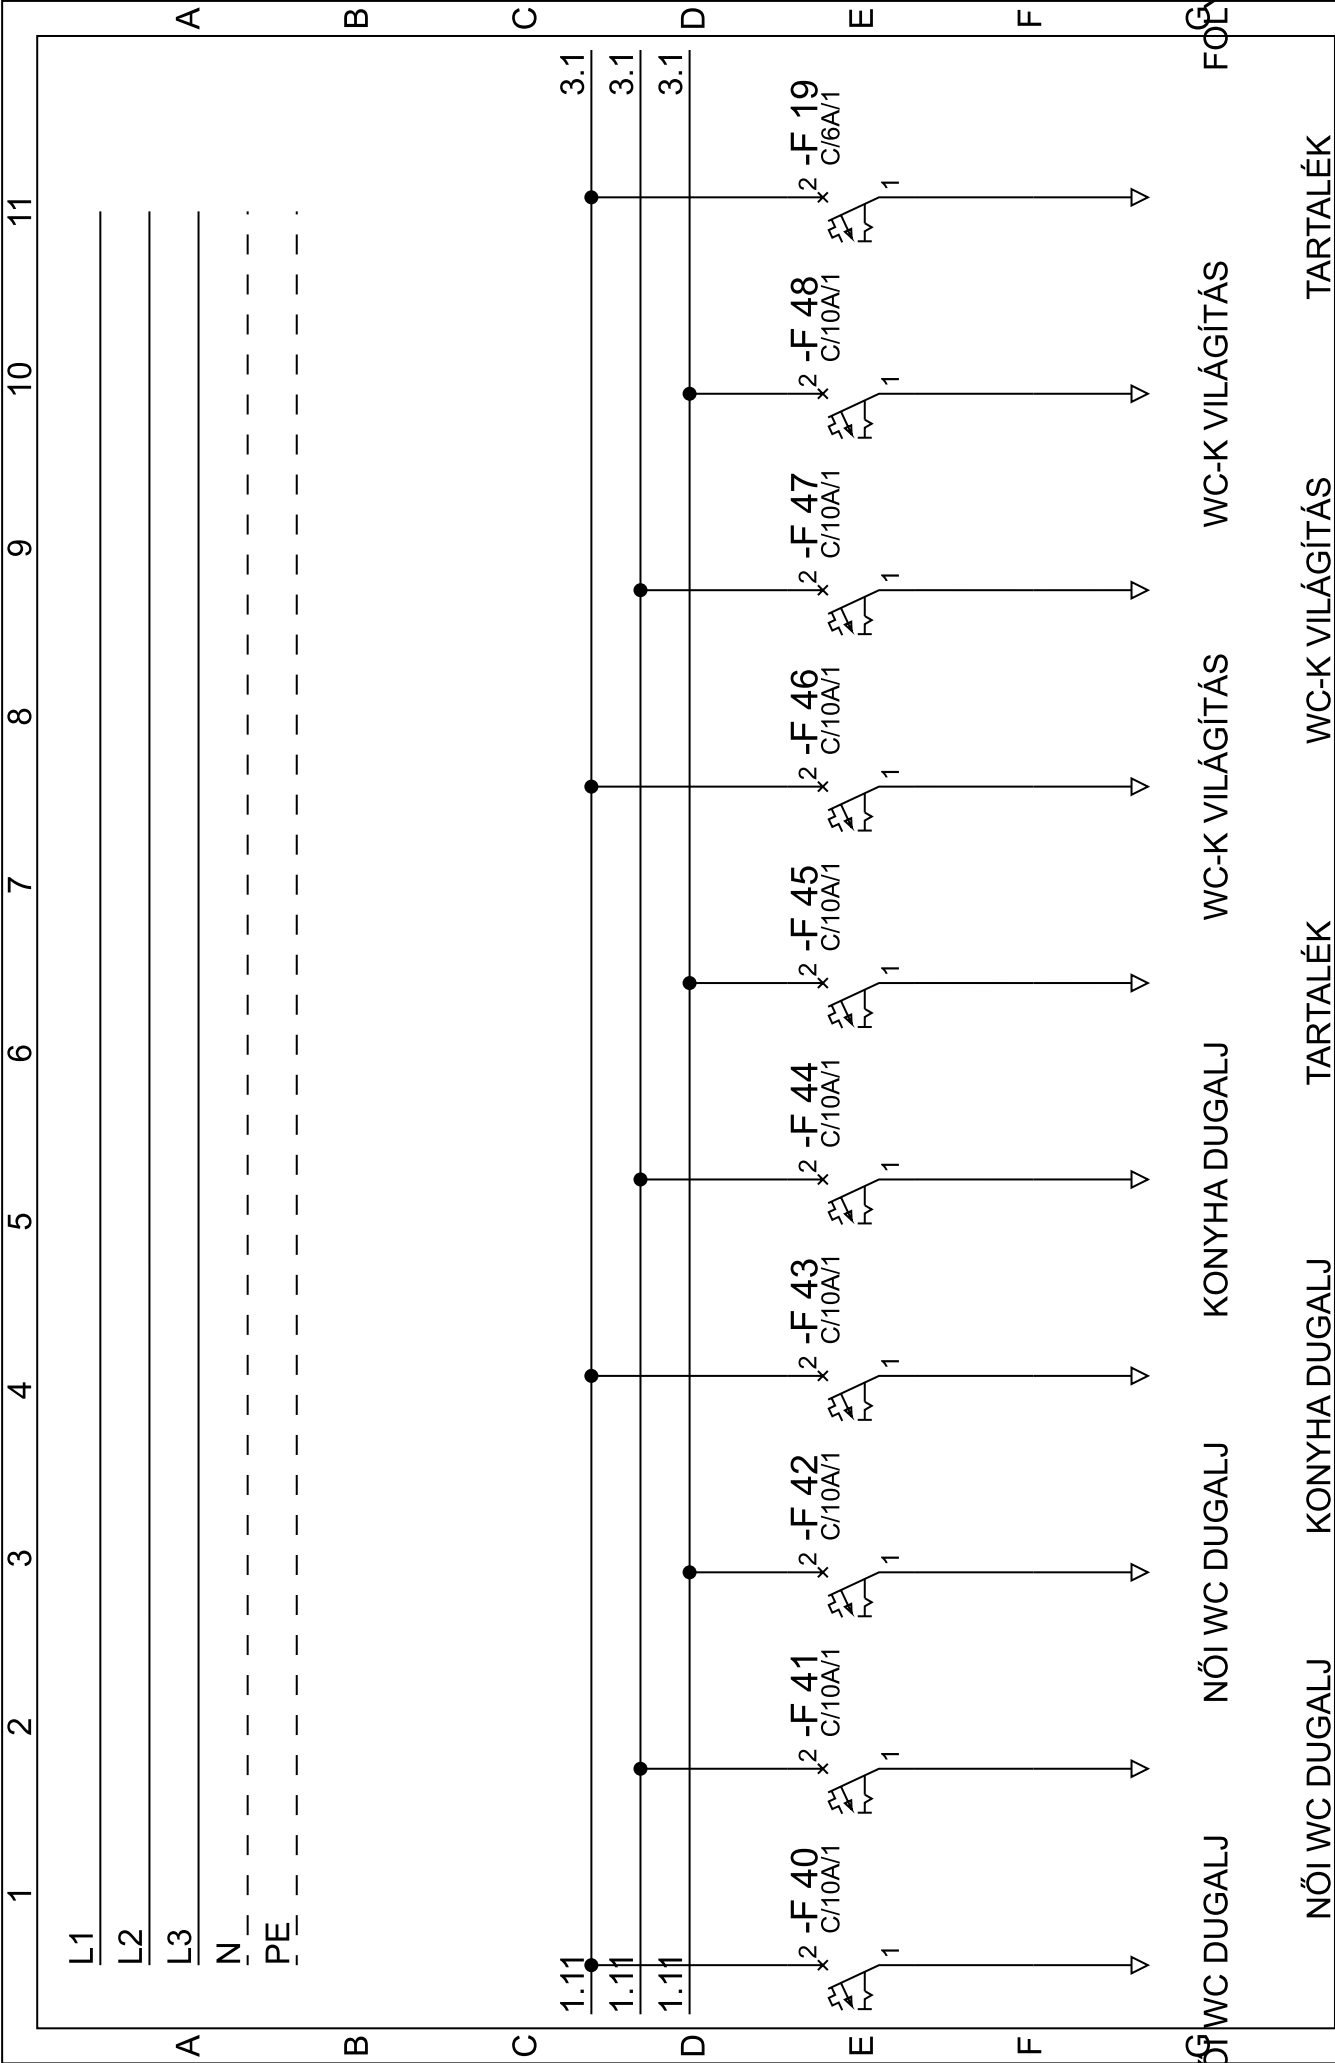


V24 CSOPORT KFT		E7 ELOSZTÓ 1. EMELET B X		MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET		MÁZSÁR 20		WWW.VILLANYSZERELŐ24.HU	
Mészáros Péter		I. emelet "BAL" elosztó		[24] V24 CSOPORT KFT.		1085 Budapest		2/5	
		2023. 08. 27.						638289783554813220	

[illegible]





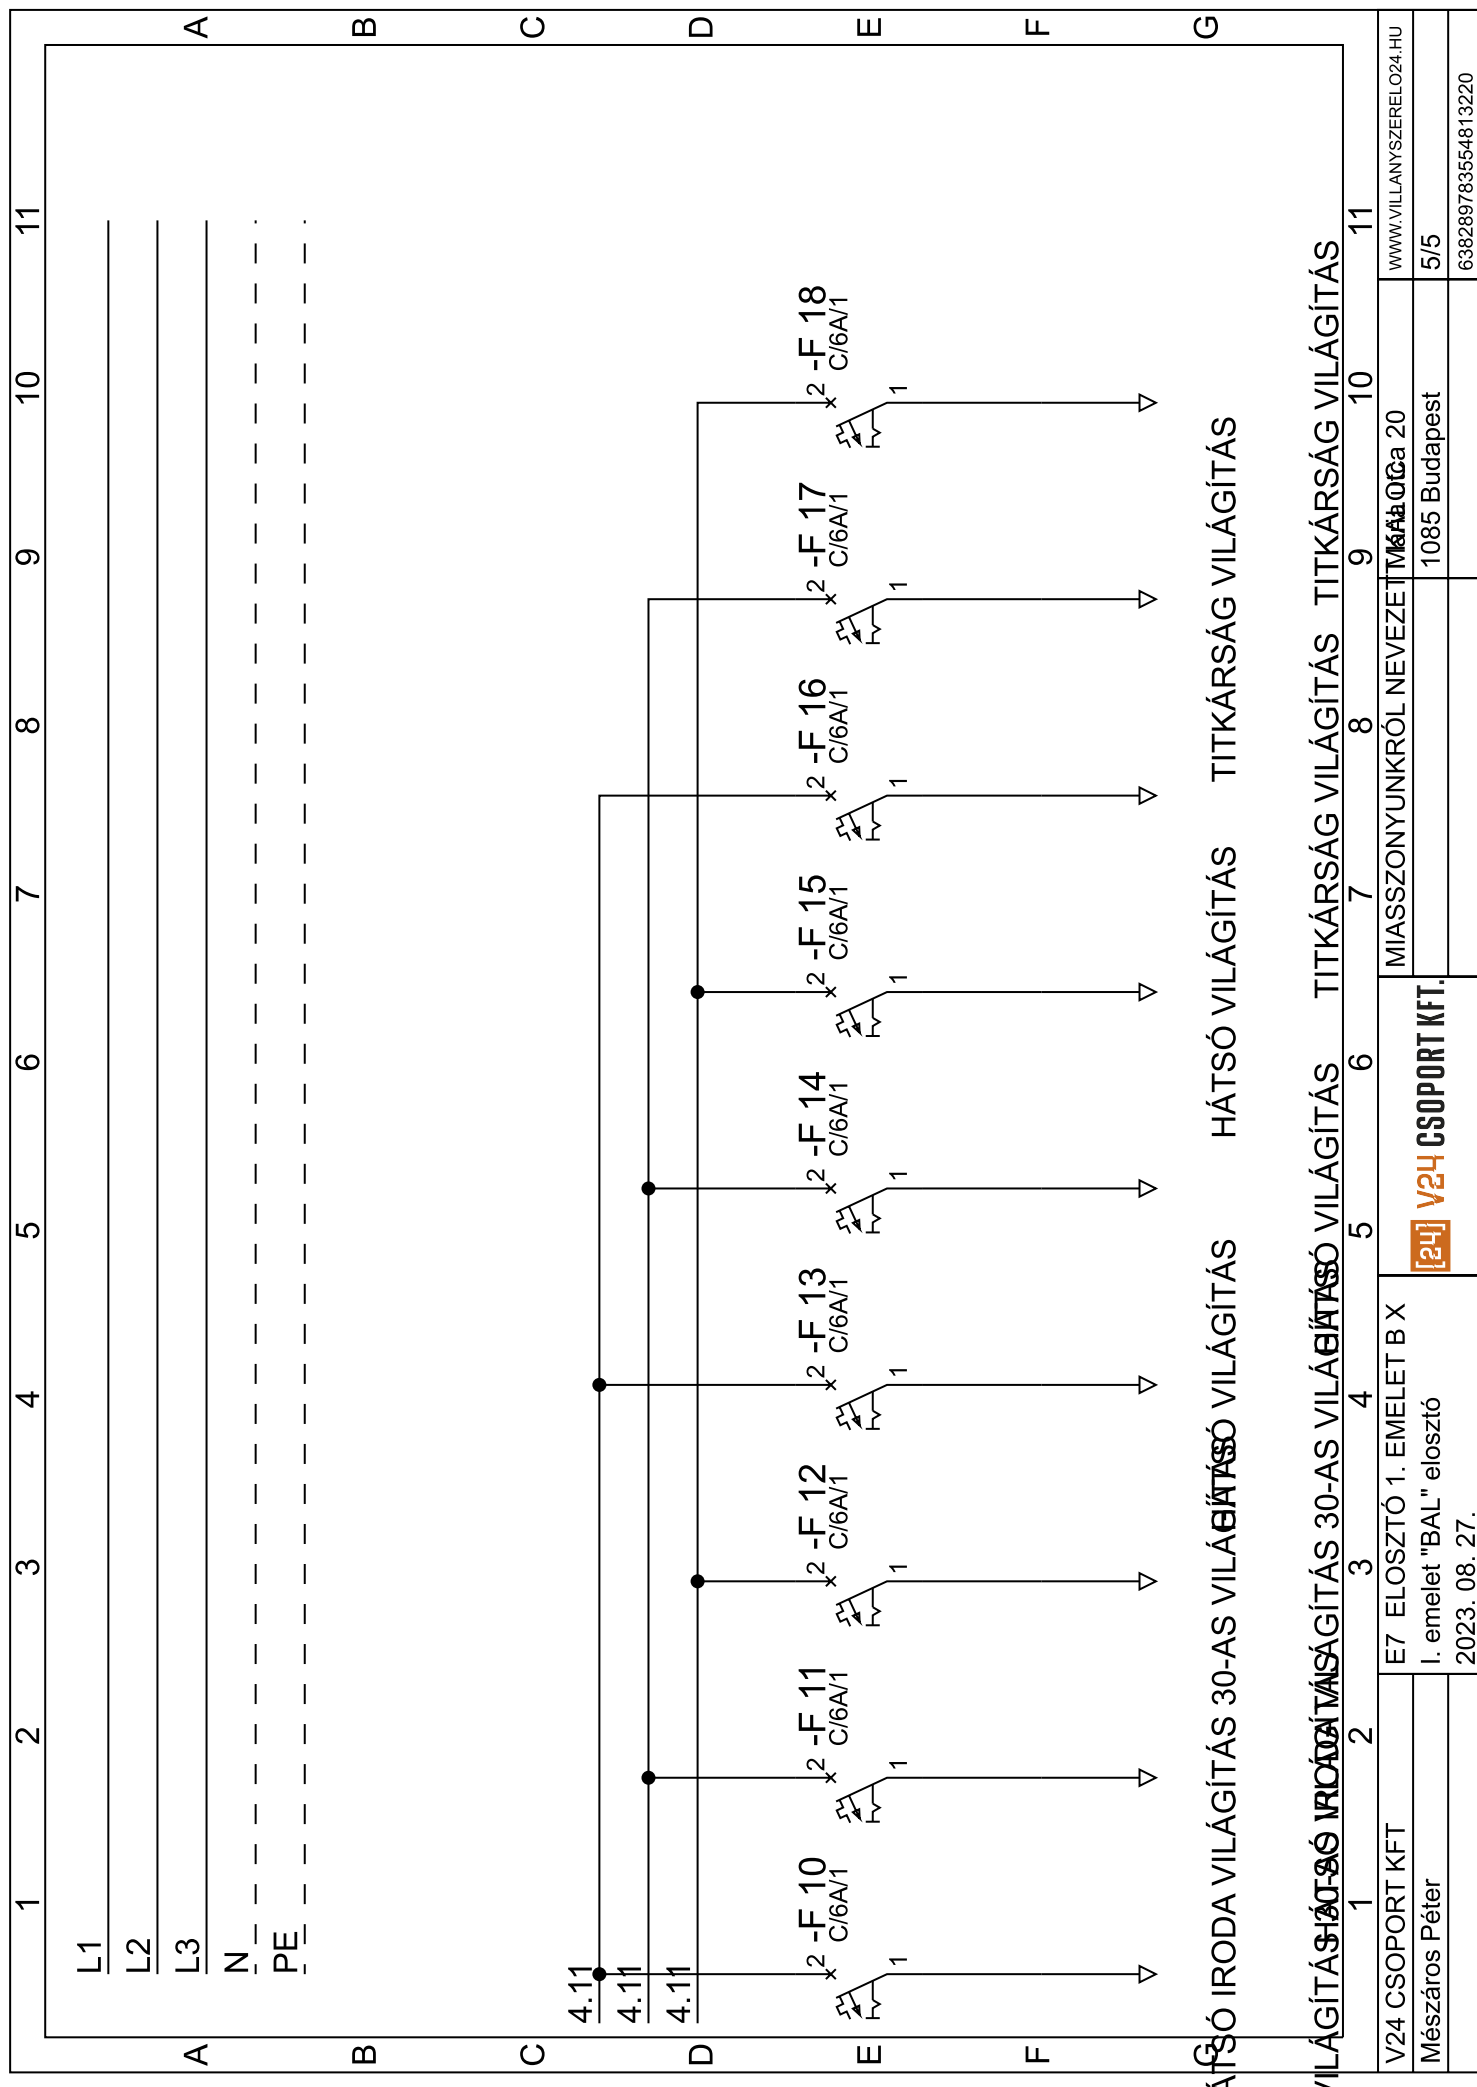



## Hőmérséklet emelkedés számítás

Szekrény típus

**BK080158--**

Szekrény méretek

Szélesség

**395 mm**

Magasság

**654 mm**

Mélység

**112 mm**

Min. környezeti hőmérséklet

**15 °C**

Max. környezeti hőmérséklet

**30 °C**

Hőmérséklet a szekrény tetejénél

**49,8 °C**

Hőmérséklet emelkedés a szekrény tetejénél

**19,8 K**

Szekrény elhelyezés

**Falhoz állított**

Feltételezett terhelési tényező

**0,600**

Betáplálás névleges áramerőssége

**40 A**

Komponens hőveszteség

**91,4 Watt**

Maradék hőleadó képesség

**61,7 Watt**

További hőveszteség

**0,0 Watt**

Szabványok


**EN61439\_1, EN61439\_3**

Értékelés

**A választott szekrény és készülékek kombinációja az IEC 60890 szerint megfelel.**

A melegedés számítás max. 630A-es betáplálásig alkalmazható.

# Megfelelőségi nyilatkozat

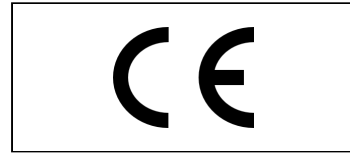

V24 CSOPORT KFT  
Mészáros Péter  
Tigriskő utca 22 A1  
1188 Budapest  
+36306040927  
villanyszerelononstop@gmail.com  
VILLANYSZERELO24.HU

Kijelentjük, hogy a termék megfelel a követelményeknek és a műszaki előírásoknak. A termék normál körülmények között biztonságos és megfelel az elektromágneses összeférhetőség műszaki követelményeinek.

Név	E7 ELOSZTÓ 1. EMELET B X
Rendelési szám	BK080158--
Számítás azonosító	638289783554813220
Leírás	I. emelet "BAL" elosztó II. osztály 400 V 40 A 50 Hz
IP védettség	IP40
EMC szabvány	
Szabványok	EN61439_1,EN61439_3
Gyártás ideje hó/év	35 / 23

Hely : .....  
Dátum : .....

Név : .....  
Munka megnevezése : .....

Adattábla

<b>[24] V24 CSOPORT KFT.</b>		V24 CSOPORT KFT Mészáros Péter 1188 Budapest Tigriskő utca 22 A1		<b>CE</b> 35 / 23	
<b>Figyelem!</b>					
A burkolat eltávolítása veszélyes. Üzembehelyezés előtt ellenőrizze a kötésponthoz!					
Rendelési szám	BK080158--	Méret	395 x 654 x 112		
Gyártás ideje hó/év	35 / 23	Hálózat	TN-S		
Max. környezeti hőmérs.	30 °C	Fázisok száma	3	Védettség	II. osztály
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-1	<input type="checkbox"/> EN 61439-2	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-3			
<input type="checkbox"/> ÖVE-IM 12/1980	<input type="checkbox"/> IEC/EN 60670-24				
Névleges feszültség Un	400 V	Névleges áram InA	40 A		
Vezérlő feszültség AC	400 V	DC	0 V		
Névleges frekvencia f	50 Hz	Zárlati áram Icw	6 kA		
Feltételezett terhelési tényező RDF	0,600	IP védettség	IP40		
Számitás azonosító	638289783554813220	Tömeg	8,7 kg		
Rendelési szám	WWW.VILLANYSZERELO24.HU				