

Datenblatt für Artikel: BK080158--

Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 72KE, teli ajtó

falonkívüli lakáselosztó, 4 soros, 72 modulós, teli ajtó, IP 40, MA=652 SZÉ=396 MÉ=112mm



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white


Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	395,00
Nettó magasság (mm)	654,00
Nettó mélység (mm)	112,00
Nettó tömeg (kg)	3,00
EAN-CODE	9004840908336
Veszteségi teljesítmény (W)	-68,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Változat	falon kívüli ajtóval
Ajtó anyaga	műanyag
Készüléksorok száma	4
Készülékegység soronként	18
Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9010 (hófehér)

méretrajz: Falon kívüli kiselosztó 4 soros, 72KE, teli ajtó

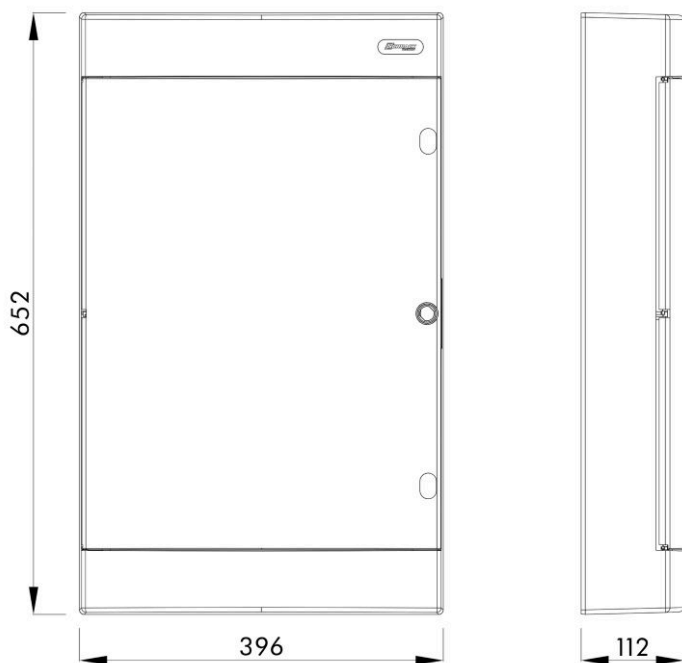

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 72KE, teli ajtó falonkívüli lakáselosztó, 4 soros, 72 modulós, teli ajtó, IP 40, MA=652 SZÉ=396 MÉ=112mm	BK080158
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096