

Kapcsolókészülék neve

E12 ELOSZTÓ 2. EMELET B

Beruházó

MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI

Mária utca 20
1085 Budapest

Szállítási cím (építkezés)

Mária utca 20
1085 Budapest

Projekt

E12 ELOSZTÓ 2. EMELET B (BAL)
II. em. "BAL" 201-230 -ig

Megjegyzés

MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI
ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATA

Létrehozva	2023. 08. 27.	Rendelési szám	WWW.VILLANYSZER ELO24.HU	Következő ellenőrzés	2024. 08. 19.
Rajzszám	638289823290399229	Építési szerződés		Oldalak száma	13

A kapcsolóberendezés mechanikailag ellenőrizve.

A kapcsolóberendezés villamosan ellenőrizve.

Figyelem: a készülékek méretezésénél vegye figyelembe az MSZ EN 61439 előírásait!

Megjegyzés :



Projekt specifikáció - anyaglista

Rendelési szám	Név	Mennyiség	Hőmérséklet határ [°C]	Hővesztesség [Watt]
BK080158--	Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 72KE, teli ajtó falonkívüli lakáselosztó, 4 soros, 72 modulós, teli ajtó, IP 40, MA=652 SZÉ=396 MÉ=112mm	1	Min: -25,0 Max: 60,0	-68
AM617110--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 10A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	24	Min: -35,0 Max: 70,0	28,8
AM617106--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 6A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	21	Min: -35,0 Max: 70,0	39,9
AM617140--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 40A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	3	Min: -35,0 Max: 70,0	9,9
AR054103--	Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 40A, 4 pólusú, 30mA, A AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	1	Min: -25,0 Max: 60,0	17




Pozíció táblázat

Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció
AM617106--	-F 4,-F 5,-F 6,-F 7,-F 8,-F 9,-F 10,-F 11,-F 12,-F 13,-F 14,-F 15,-F 16,-F 17,-F 18,-F 19,-F 20,-F 21,-F 22,-F 23,-F 24	AM617110--	-F 25,-F 26,-F 27,-F 28,-F 29,-F 30,-F 31,-F 32,-F 33,-F 34,-F 35,-F 36,-F 37,-F 38,-F 39,-F 40,-F 41,-F 42,-F 43,-F 44,-F 45,-F 46,-F 47,-F 48	AM617140--	-F 1,-F 2,-F 3
AR054103--	-Q 1				




Áramkör jegyzék

Pozíció	Villamos leírás	Megjegyzések
-F 1	C/40A/1	főbiztosíték
-F 2	C/40A/1	főbiztosíték
-F 3	C/40A/1	főbiztosíték
-F 4	C/6A/1	201-203 világítás
-F 5	C/6A/1	201-203 világítás
-F 6	C/6A/1	201-203 világítás
-F 7	C/6A/1	226-227 világítás
-F 8	C/6A/1	226-227 világítás
-F 9	C/6A/1	226-227 világítás
-F 10	C/6A/1	folyosó világítás
-F 11	C/6A/1	folyosó világítás
-F 12	C/6A/1	folyosó világítás
-F 13	C/6A/1	mellék helyiségek, konyha világítás
-F 14	C/6A/1	mellék helyiségek, konyha világítás
-F 15	C/6A/1	mellék helyiségek, konyha világítás
-F 16	C/6A/1	219-220 világítás
-F 17	C/6A/1	219-220 világítás
-F 18	C/6A/1	219-220 világítás
-F 19	C/6A/1	223 világítás
-F 20	C/6A/1	223 világítás
-F 21	C/6A/1	222 dugalj
-F 22	C/6A/1	224-225 világítás
-F 23	C/6A/1	224-225 világítás
-F 24	C/6A/1	224-225 világítás
-F 25	C/10A/1	219-220 dugalj
-F 26	C/10A/1	219-220 dugalj
-F 27	C/10A/1	219-220 dugalj
-F 28	C/10A/1	mellék helyiségek dugalj
-F 29	C/10A/1	mellék helyiségek dugalj
-F 30	C/10A/1	mellék helyiségek dugalj
-F 31	C/10A/1	tartalék
-F 32	C/10A/1	tartalék
-F 33	C/10A/1	tartalék
-F 34	C/10A/1	223 dugalj 221-222 világítás
-F 35	C/10A/1	223 dugalj 221-222 világítás
-F 36	C/10A/1	223 dugalj 221-222 világítás
-F 37	C/10A/1	201-202-203 dugalj
-F 38	C/10A/1	201-202-203 dugalj
-F 39	C/10A/1	201-202-203 dugalj
-F 40	C/10A/1	207-208 dugaljak
-F 41	C/10A/1	207-208 dugaljak
-F 42	C/10A/1	207-208 dugaljak
-F 43	C/10A/1	226-227 dugalj
-F 44	C/10A/1	226-227 dugalj
-F 45	C/10A/1	226-227 dugalj
-F 46	C/10A/1	224-225 dugaljak
-F 47	C/10A/1	224-225 dugaljak
-F 48	C/10A/1	224-225 dugaljak
-Q 1	40A/4P/30mA/A	

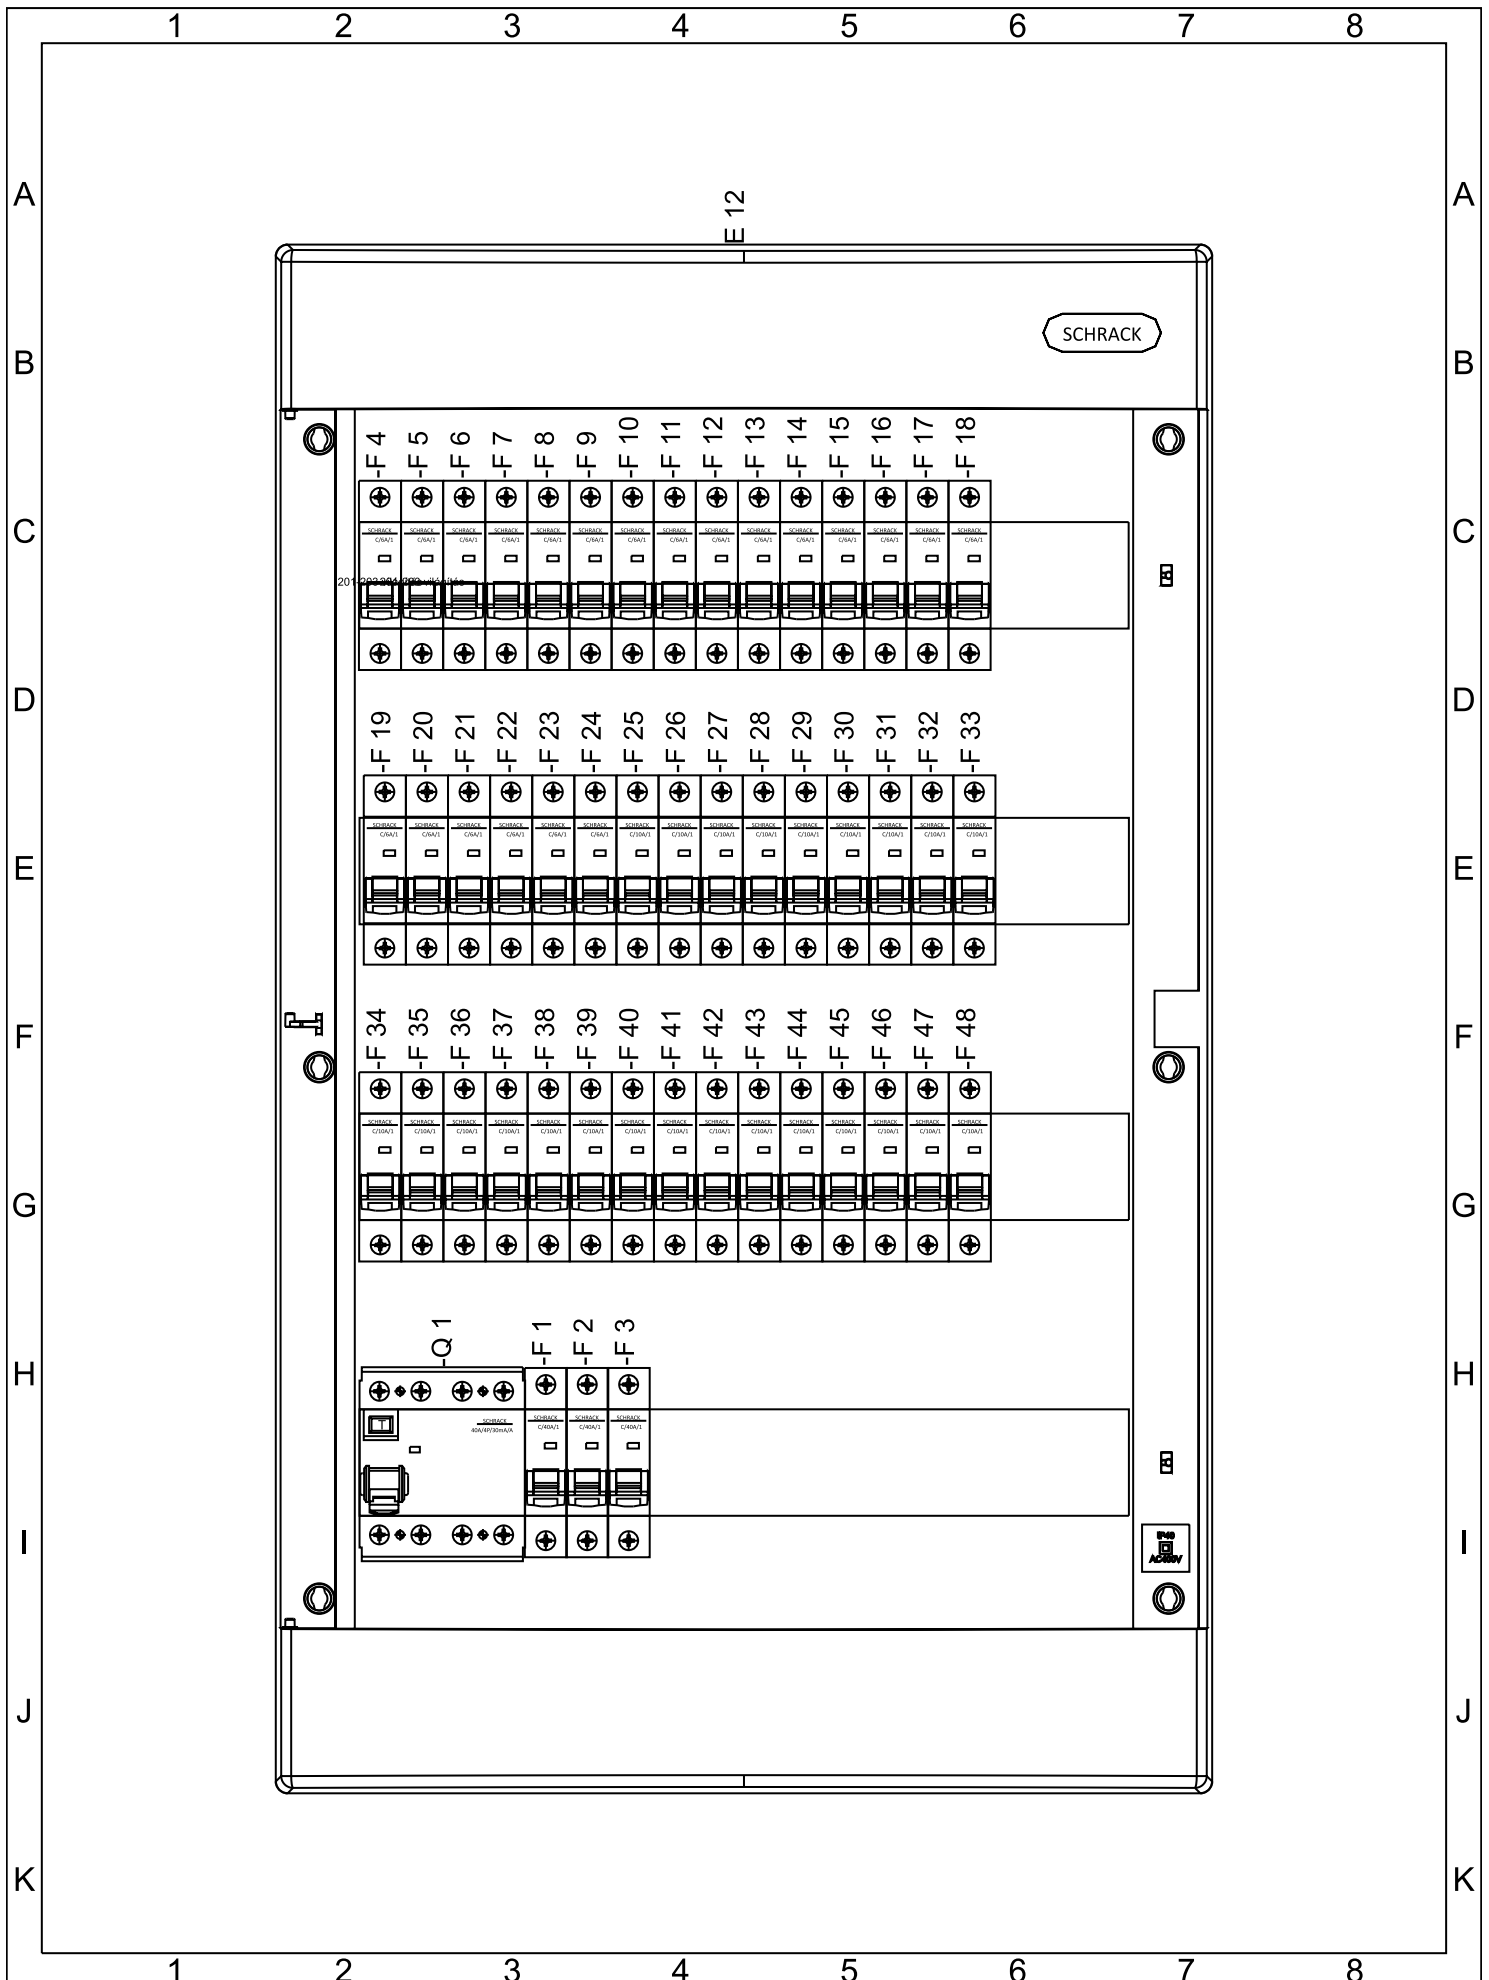


V24 CSOPORT KFT	E12 ELOSZTÓ 2. EMELE	MIASSZONYUNKRÓL	MÁVIA utca 20	WWW.VILLANYSZERELO24.HU
Mészáros Péter	II. em. "BAL" 201-2	V24 CSOPORT KFT.	1085 Budapest	1
	2023. 08. 27.			638289823290399229

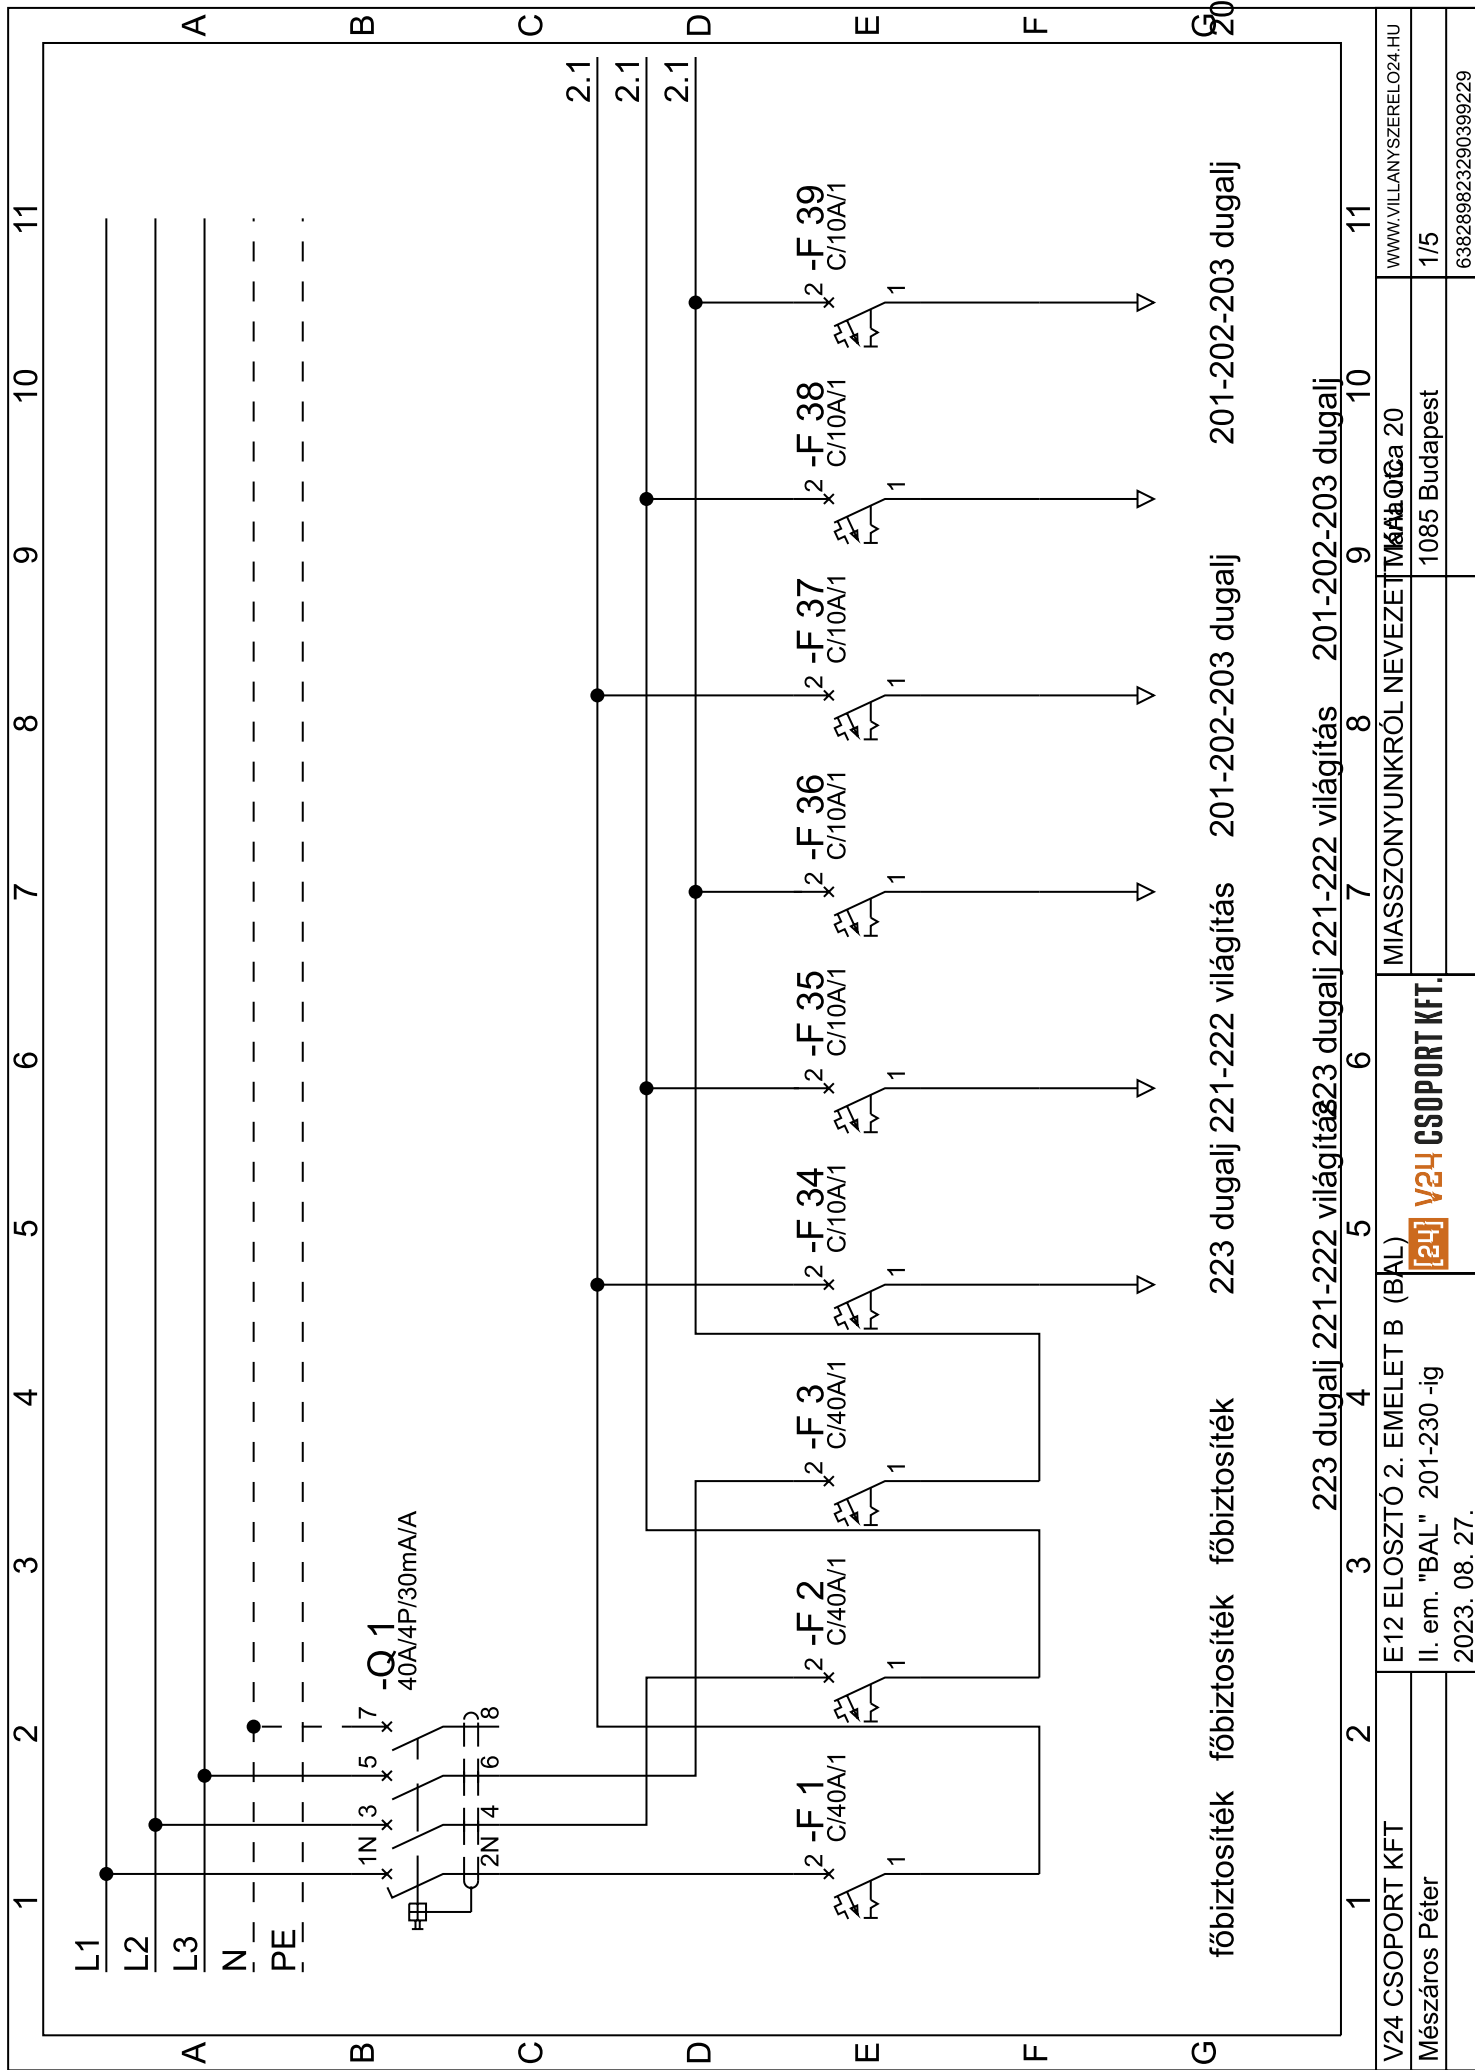



főbiztosíték főbiztosíték főbiztosíték 223 dugalj 221-222 világítás 201-202-203 dugalj 201-202-203 világítás 201-202-203 dugalj 201-202-203 világítás

223 dugalj 221-222 világítás 223 dugalj 221-222 világítás 201-202-203 dugalj

V24 CSOPORT KFT	E12 ELOSZTÓ 2. EMELET B (BAL)	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	MÁKÓCA 20	WWW.VILLANYSZERELŐ24.HU
Mészáros Péter	II. em. "BAL" 201-230 -ig	[24] V24 CSOPORT KFT.	1085 Budapest	1/5
	2023. 08. 27.			638289823290399229

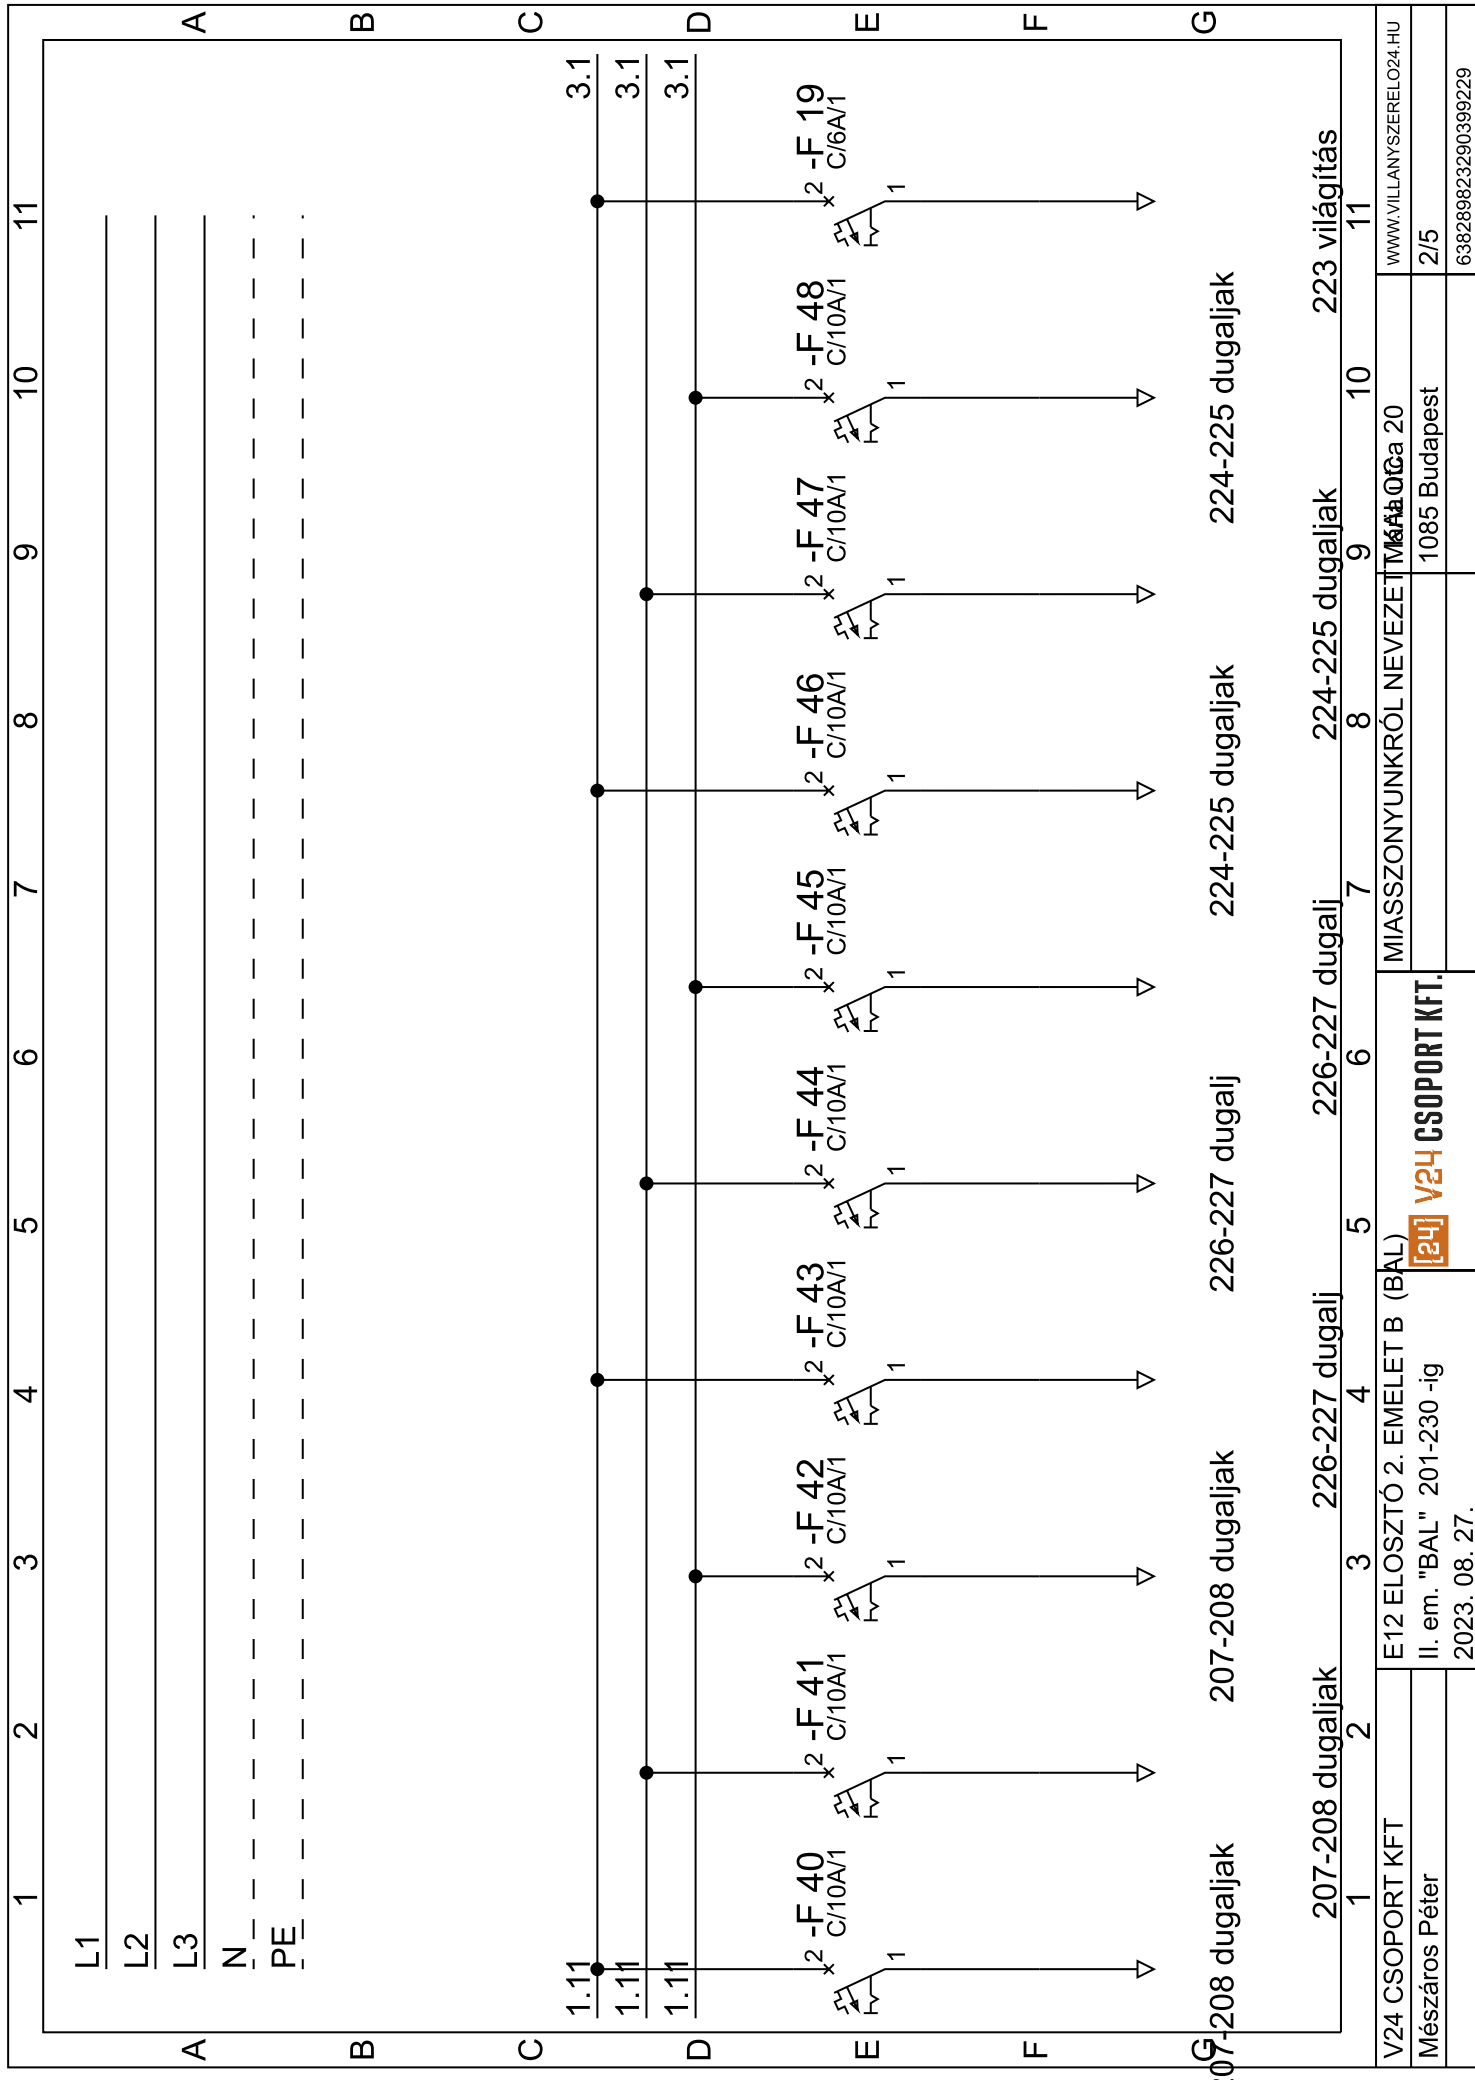


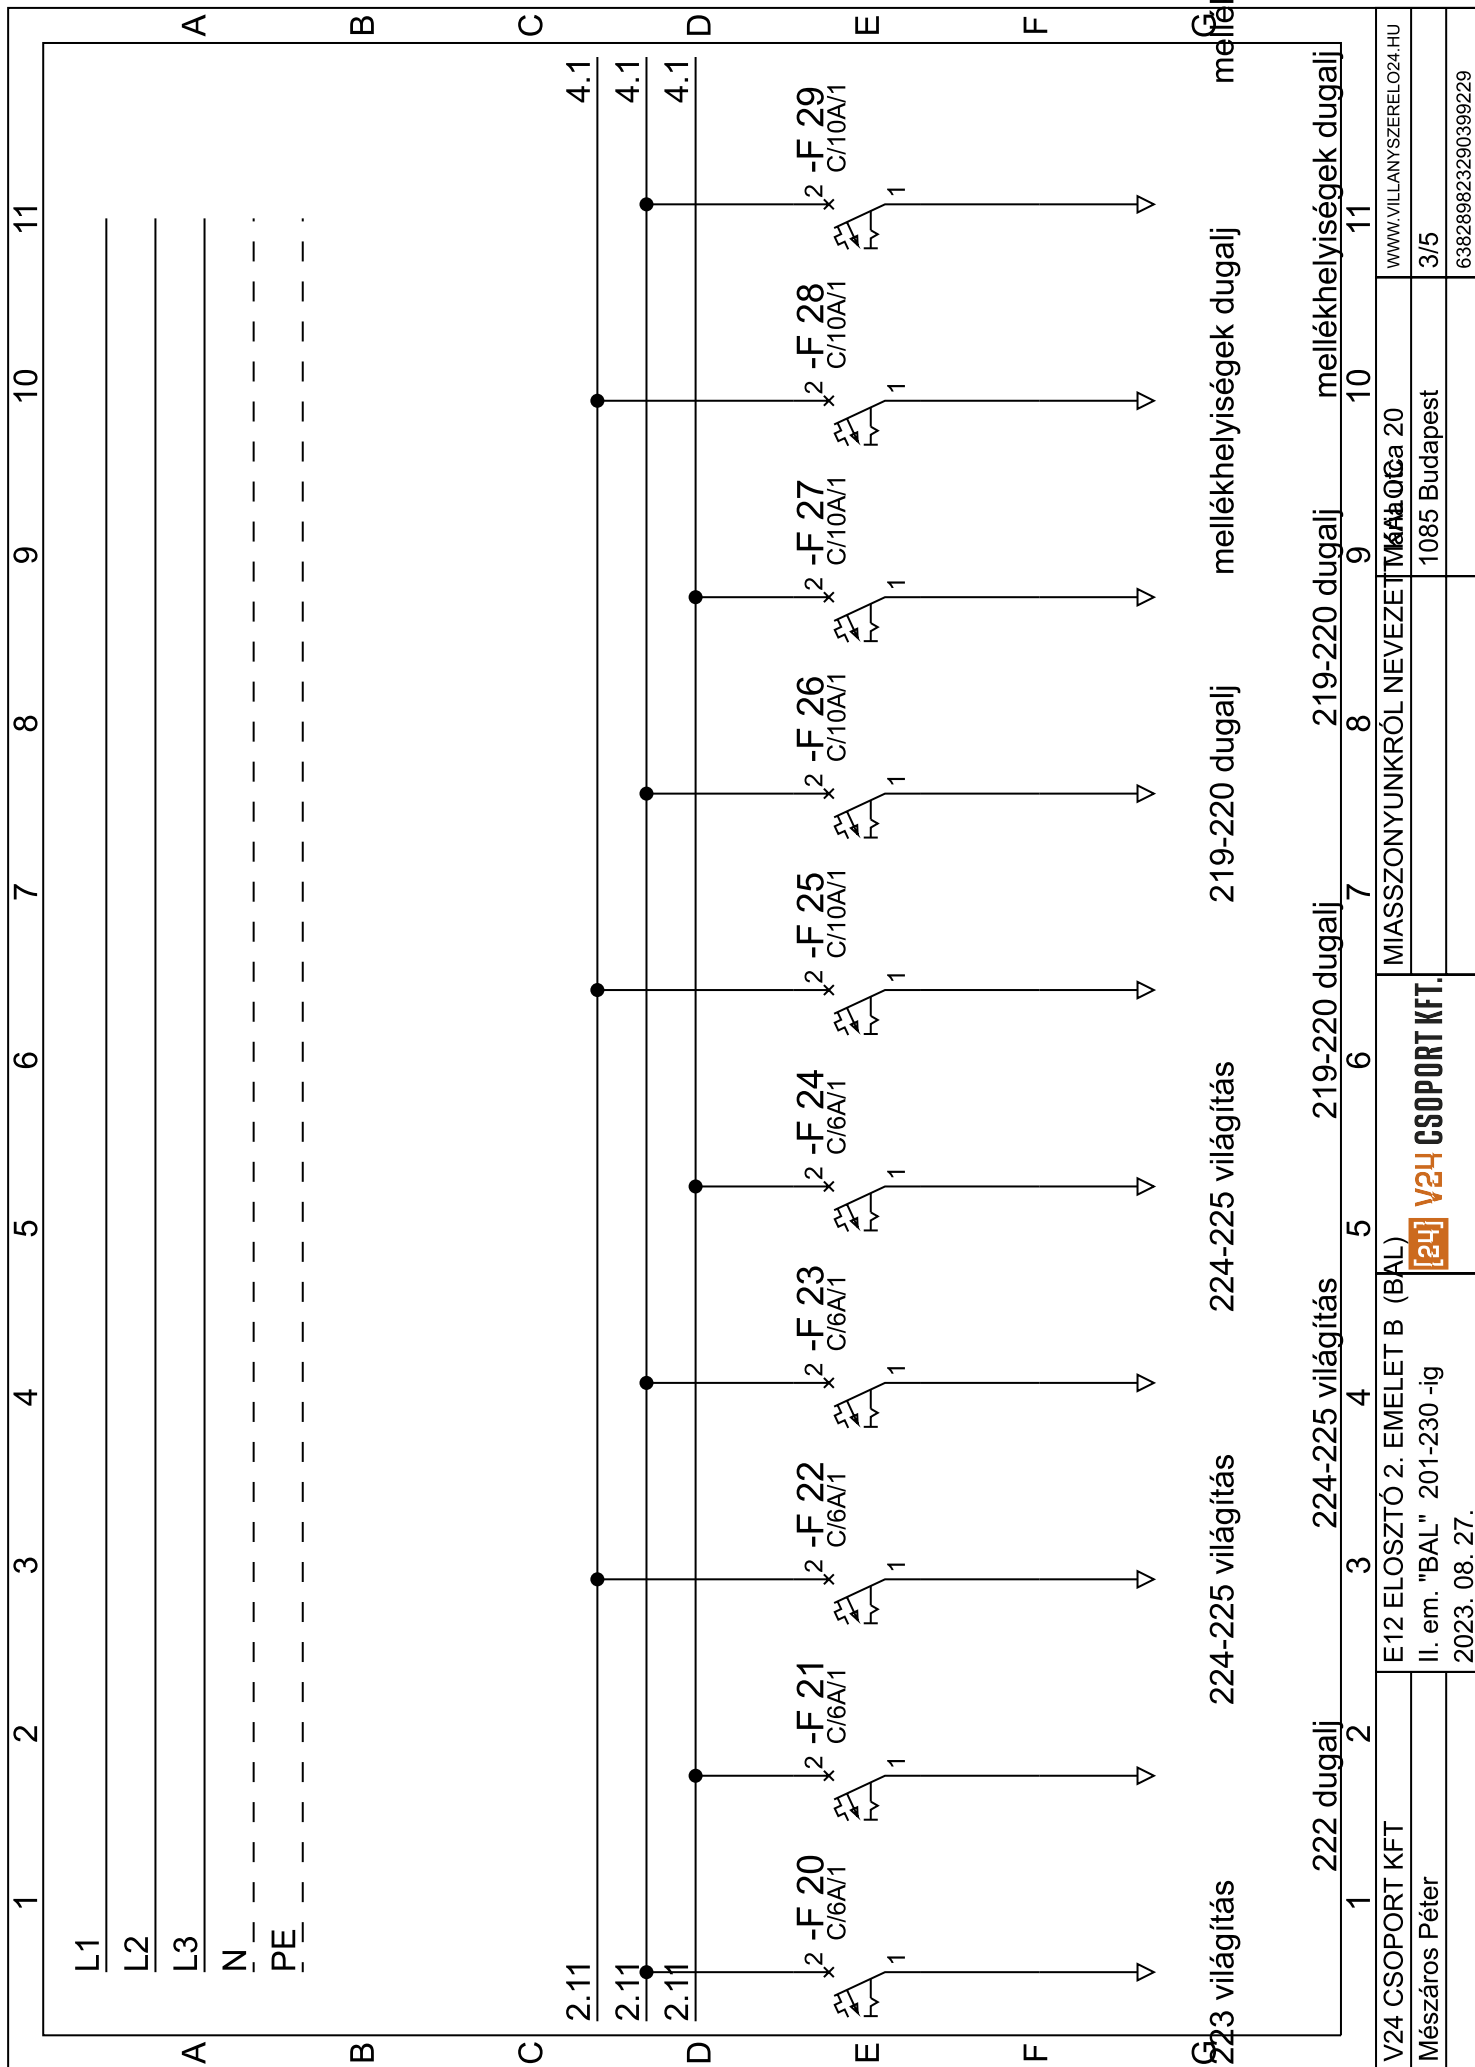

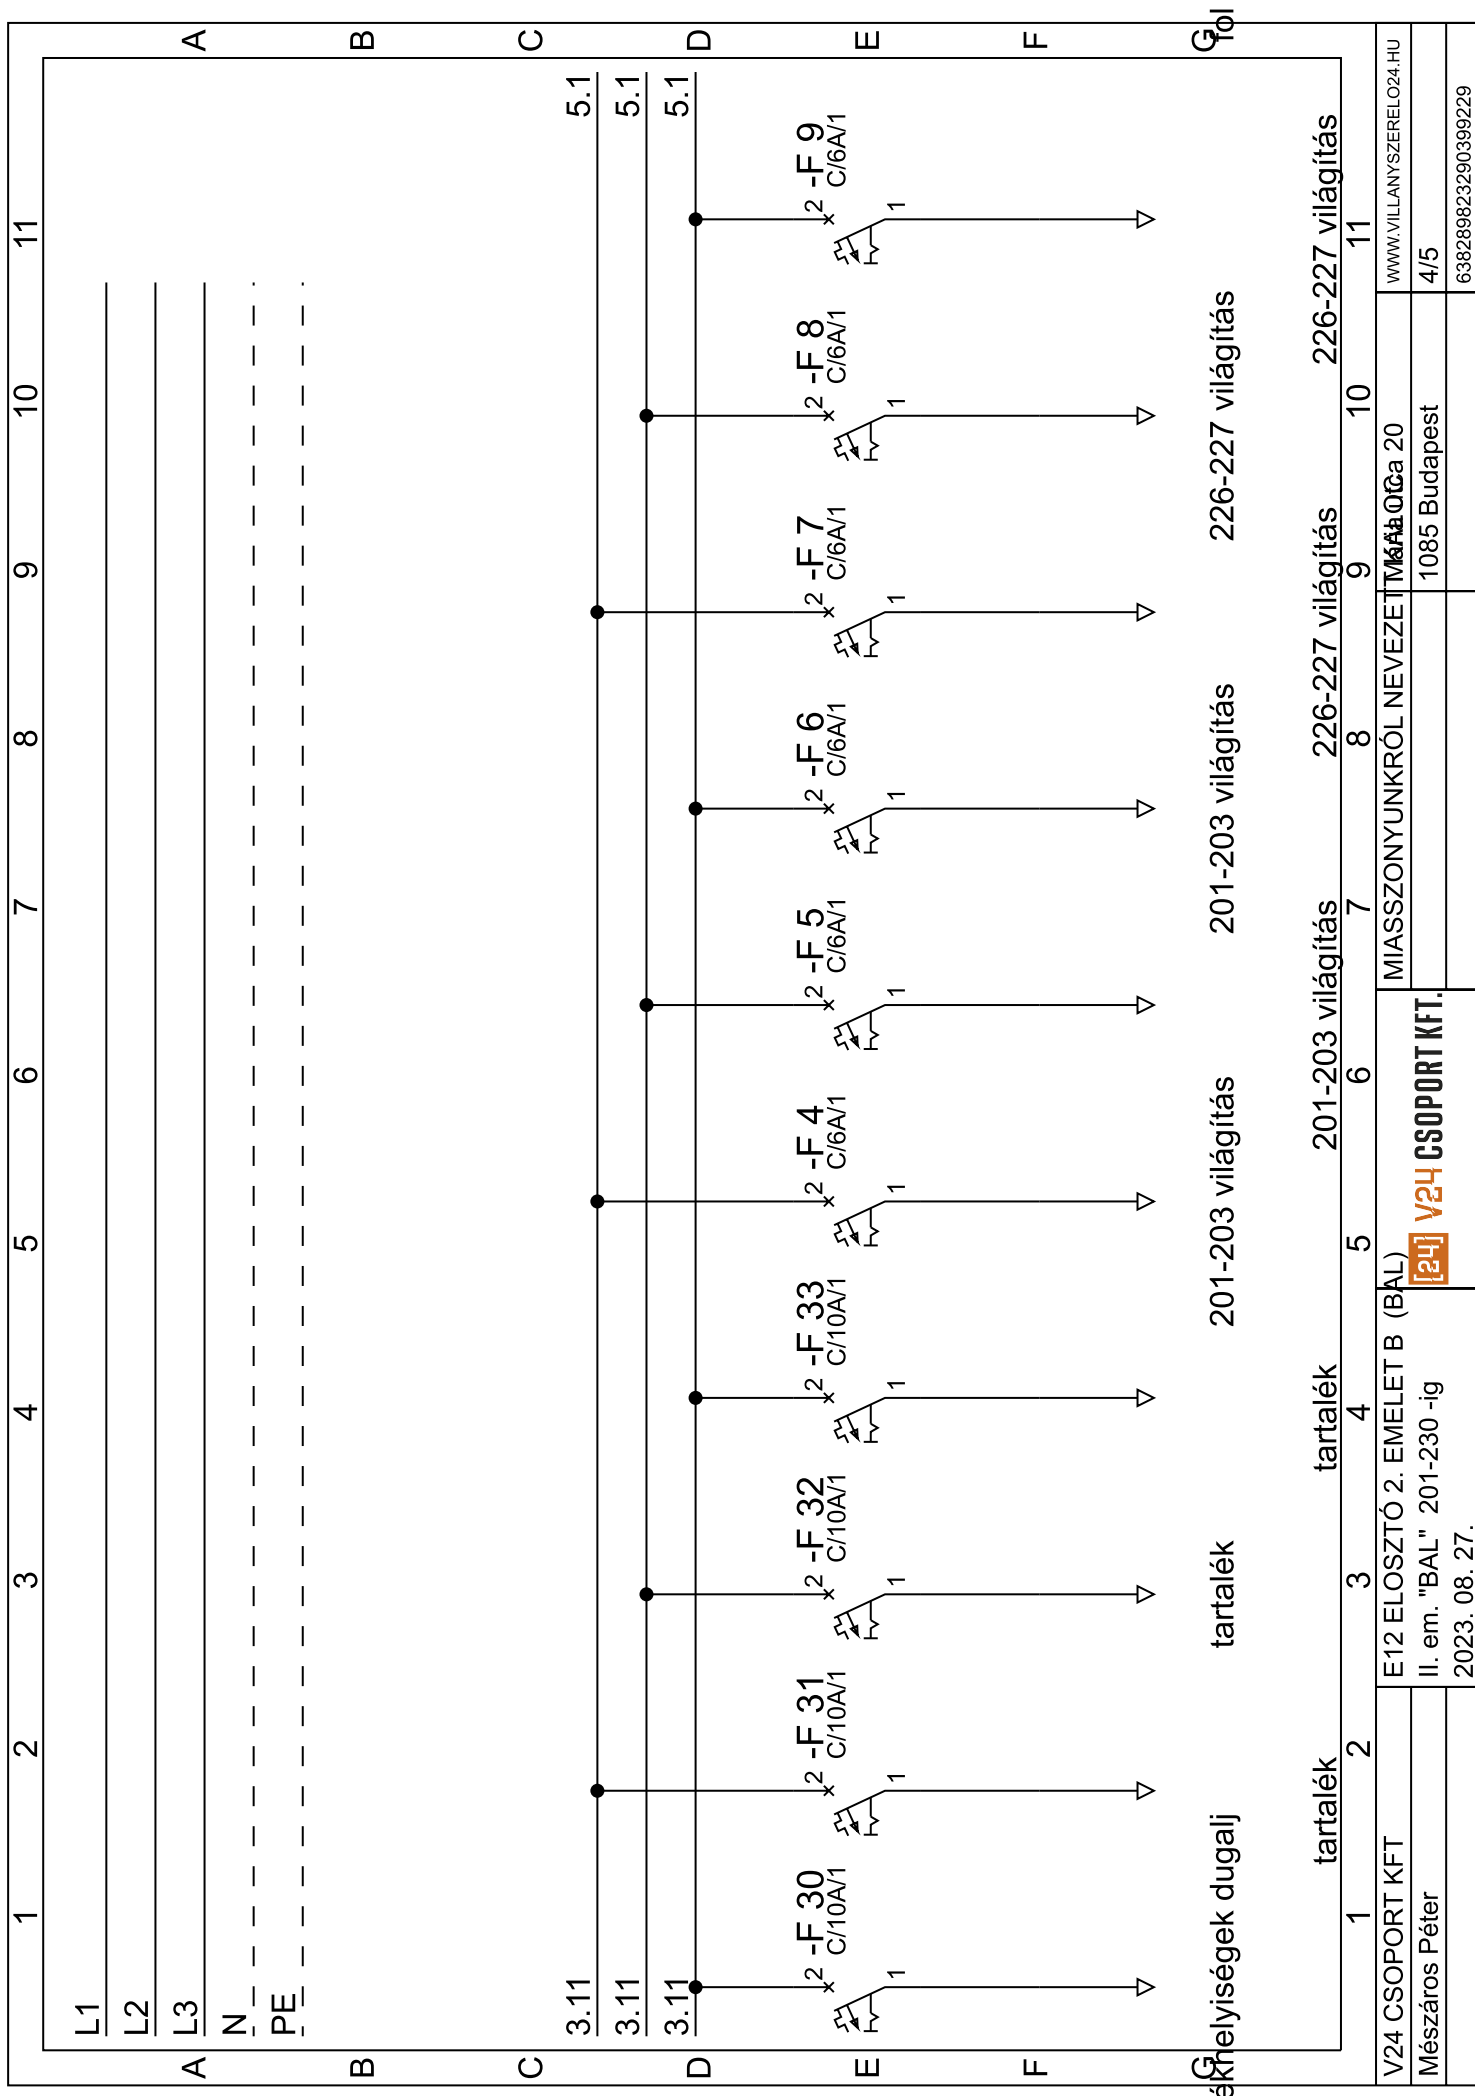

helyiségek dugalj	tartalék	tartalék	201-203 világítás	201-203 világítás	226-227 világítás	226-227 világítás
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11

V24 CSOPORT KFT	E12 ELOSZTÓ 2. EMELET B (BAL)	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	MÁKÓCA 20	WWW.VILLANYSZERELŐ24.HU
Mészáros Péter	II. em. "BAL" 201-230 -ig	[24] V24 CSOPORT KFT.	1085 Budapest	4/5
	2023. 08. 27.			638289823290399229

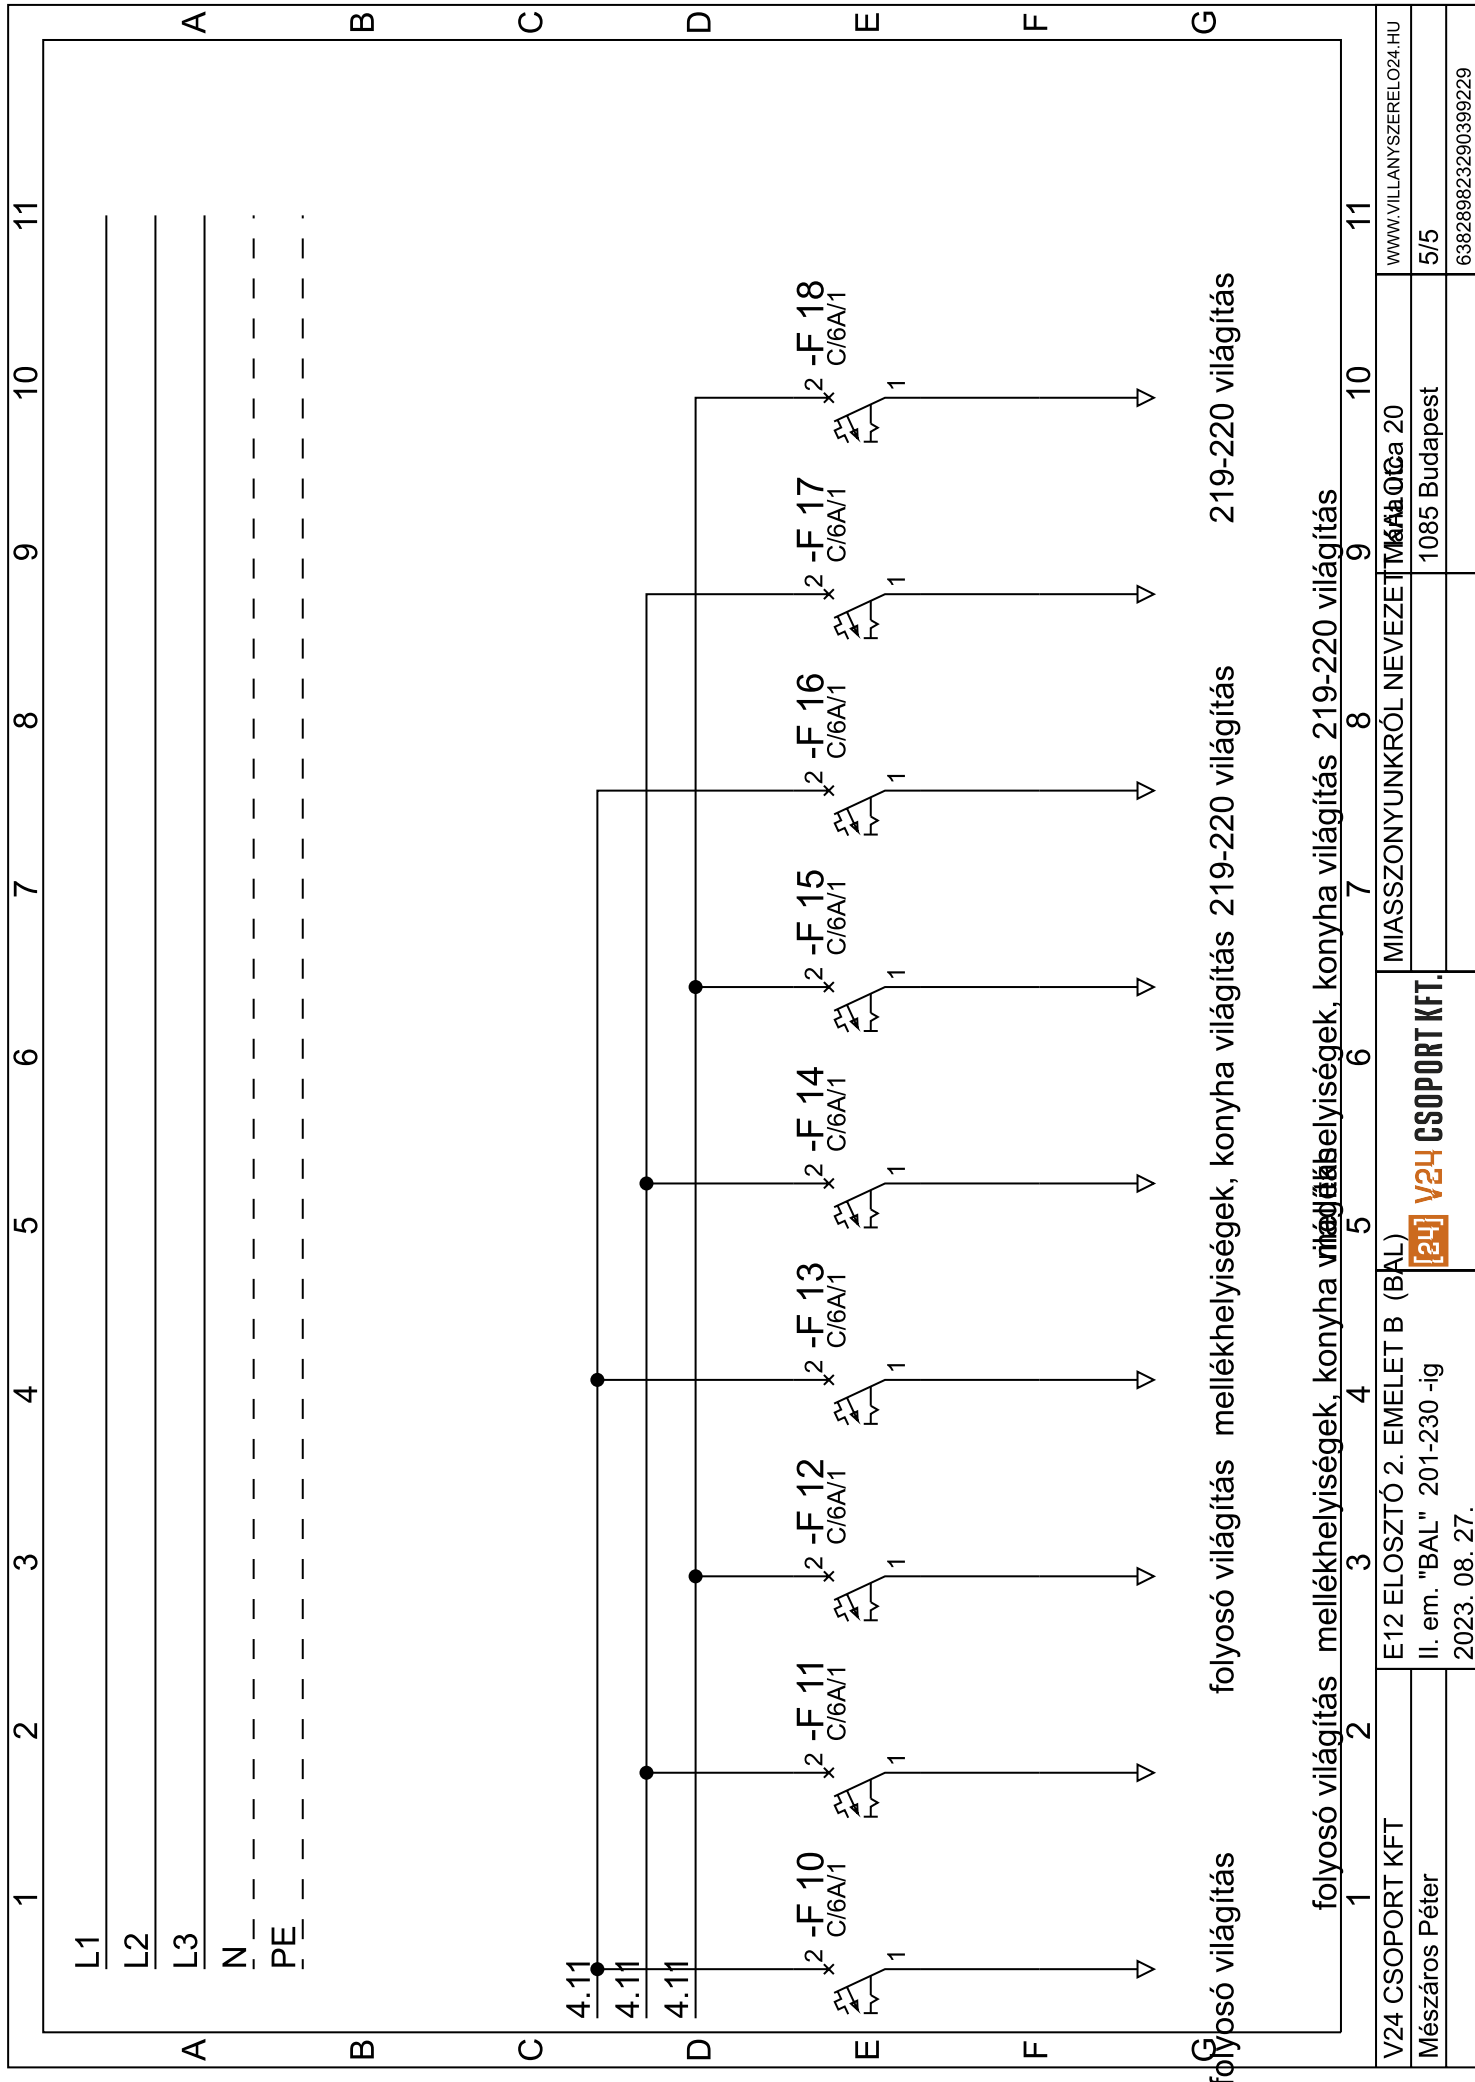



Hőmérséklet emelkedés számítás

Szekrény típus

BK080158--

Szekrény méretek

Szélesség

395 mm

Magasság

654 mm

Mélység

112 mm

Min. környezeti hőmérséklet

15 °C

Max. környezeti hőmérséklet

30 °C

Hőmérséklet a szekrény tetejénél

50,5 °C

Hőmérséklet emelkedés a szekrény tetejénél

20,5 K

Szekrény elhelyezés

Falhoz állított

Feltételezett terhelési tényező

0,600

Betáplálás névleges áramerőssége

40 A

Komponens hőveszteség

95,6 Watt

Maradék hőleadó képesség

57,5 Watt

További hőveszteség

0,0 Watt

Szabványok


EN61439_3, EN61439_1

Értékelés

A választott szekrény és készülékek kombinációja az IEC 60890 szerint megfelel.

A melegedés számítás max. 630A-es betáplálásig alkalmazható.

Megfelelőségi nyilatkozat

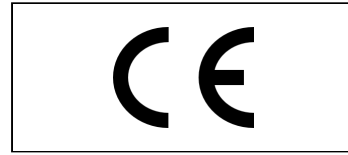

V24 CSOPORT KFT
Mészáros Péter
Tigriskő utca 22 A1
1188 Budapest
+36306040927
villanyszerelononstop@gmail.com
VILLANYSZERELO24.HU

Kijelentjük, hogy a termék megfelel a követelményeknek és a műszaki előírásoknak. A termék normál körülmények között biztonságos és megfelel az elektromágneses összeférhetőség műszaki követelményeinek.

Név	E12 ELOSZTÓ 2. EMELET B (BAL)
Rendelési szám	BK080158--
Számítás azonosító	638289823290399229
Leírás	II. em. "BAL" 201-230 -ig II. OSZTÁLY 400 V 40 A 50 Hz
IP védettség	IP40
EMC szabvány	
Szabványok	EN61439_3,EN61439_1
Gyártás ideje hó/év	34 / 23

Hely :
Dátum :

Név :
Munka megnevezése :

Adattábla

[24] V24 CSOPORT KFT.		V24 CSOPORT KFT Mészáros Péter 1188 Budapest Tigriskő utca 22 A1		CE 34 / 23
		Figyelem!		
A burkolat eltávolítása veszélyes. Üzembehelyezés előtt ellenőrizze a kötésponokat!				
Rendelési szám	BK080158--	Méret	395 x 654 x 112	
Gyártás ideje hó/év	34 / 23	Hálózat	TN-S	
Max. környezeti hőmérs	30 °C	Fzisok száma	3	Védettség II. OSZTÁI
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-1	<input type="checkbox"/> EN 61439-2	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-3		
<input type="checkbox"/> ÖVE-IM 12/1980	<input type="checkbox"/> IEC/EN 60670-24			
Névleges feszültség Un	400 V	Névleges áram InA	40 A	
Vezérlő feszültség AC	400 V	DC	0 V	
Névleges frekvencia f	50 Hz	Zárlati áram Icw	6 kA	
Feltételezett terhelési tényező RDF	0,600	IP védettség	IP40	
Számítás azonosító	638289823290399229	Tömeg	8,7 kG	
Rendelési szám	WWW.VILLANYSZERELO24.HU			